SAGE

İŞ GÜVENLİĞİ

Ekipmanları Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

KAYDIRMAZ BASAMAK KAPLAMALARI VE KÖŞEBENTLER

BASAMAK KAPLAMALARI:
→ 248mm x 35mm x 3000mm
→ 100mm x 35mm x 3000mm

KÖŞEBENT:
→ 50mm x 35mm x 3000mm

- Yoğun yağlı ve ıslak alanlarda basamak köşelerindeki kayma problemlerine karşı çözüm sağlayan alev almayan kaydırmazlık ürünüdür.
- R13 düzeyinde kaydırmazlık sağlar.
- Cam takviyeli örgülü güçlendirilmiş polyesterden üretilmiştir. İç ve dış alanlar için uygundur. Kimyasallardan etkilenmez. Alev ilerletmez. Elektrik iletmez.

KAYDIRMAZ BASAMAK KAPLAMA
248mm x 35mm x 3000mm

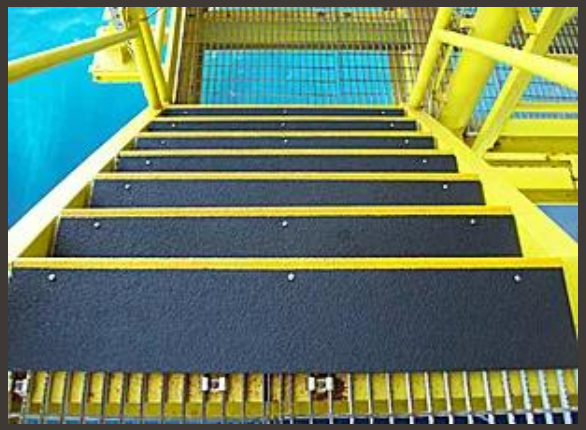

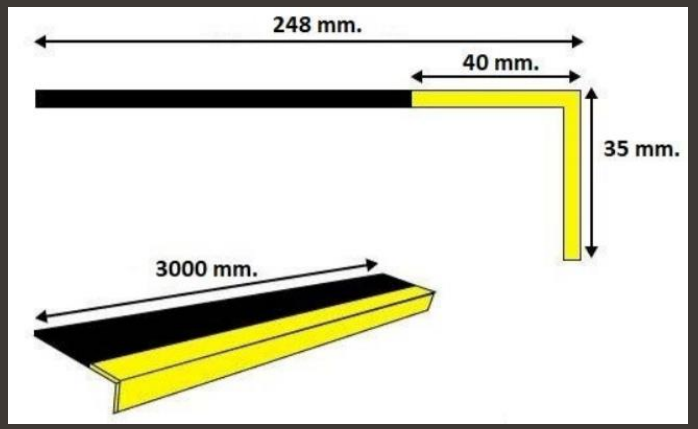

KAYDIRMAZ BASAMAK KAPLAMA
100mm x 35mm x 3000mm

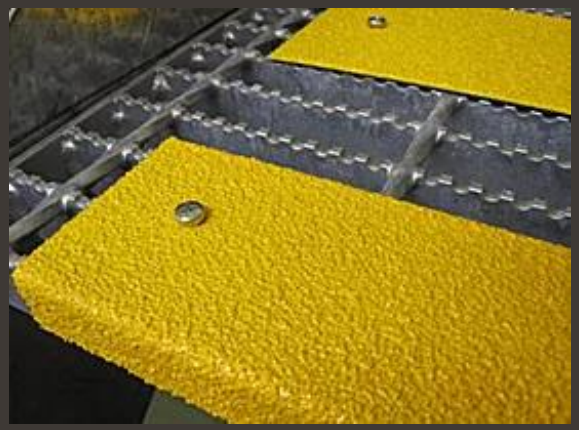

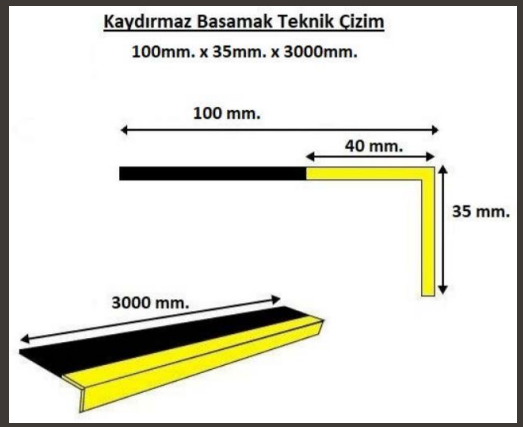

KAYDIRMAZ KÖŞEBENT
50mm x 35mm x 3000mm

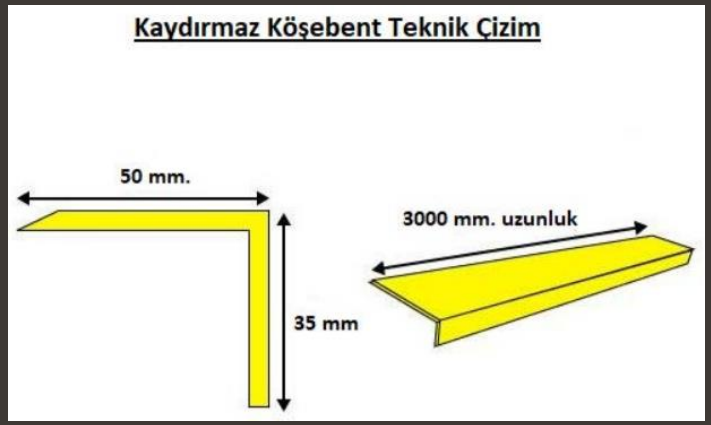

KAYDIRMAZ BASAMAK KAPLAMALARI VE KÖŞEBENTLER MONTAJLAR

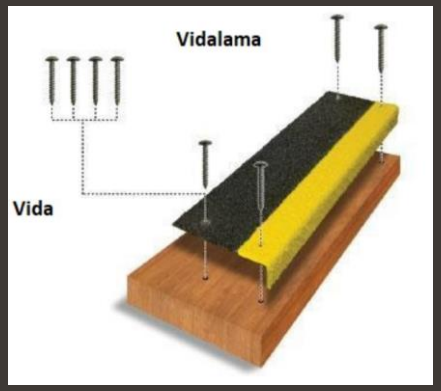

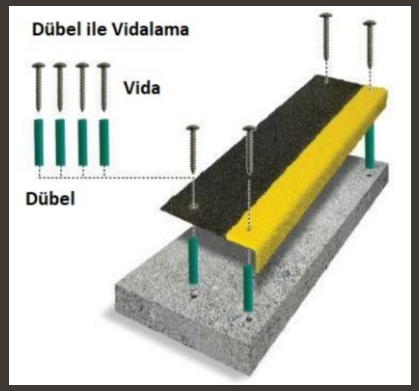

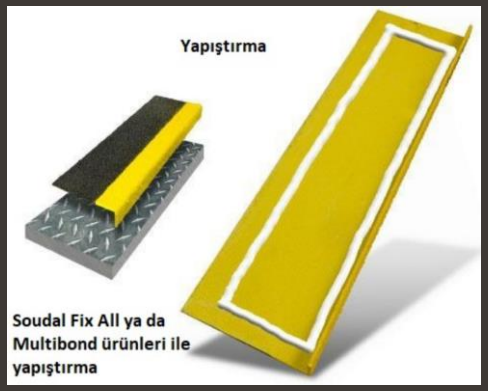

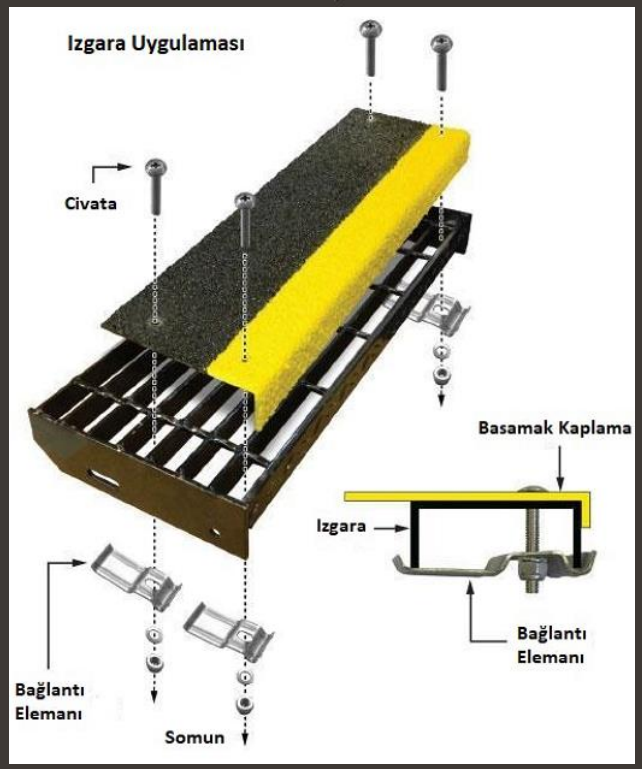

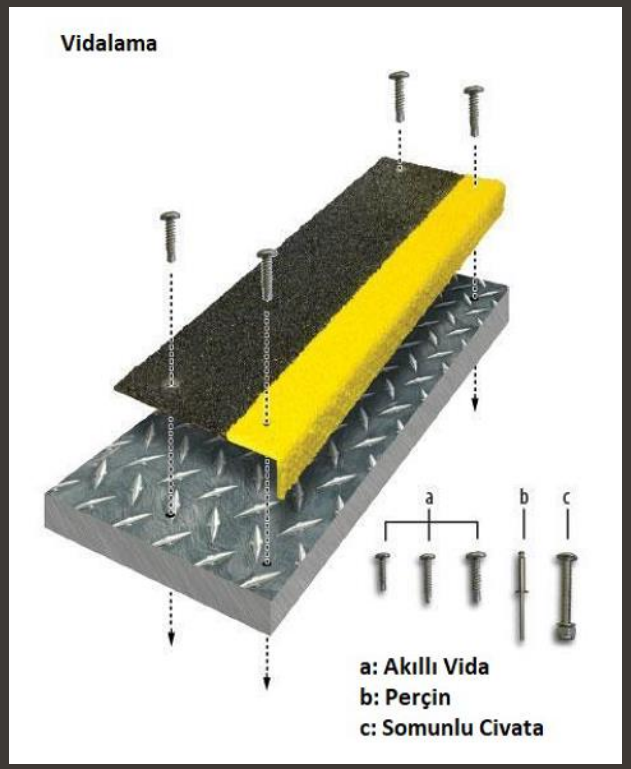

KAYDIRMAZ ZEMİN KAPLAMA

→ 1000mm x 3000mm

- Başta Fabrikalar olmak üzere yoğun olarak kullanılan yağlı ve ıslak tüm zeminlerde kesin çözüm olan ve uzun yıllar yüksek mukavemet sağlayan kaymaz zemin kaplama ürünüdür.
- Cam takviyeli örgülü güçlendirilmiş polyesterden üretilmiştir. Özellikle üretim prosesinde Hidrolik ve Bor yağlarını kullanan işletmeler için kaymaz zemin kaplaması güvenli yürüme alanı oluşturur.
- En dik rampalarda bile üst düzeyde (R13) kaydırmazlık sağlar.
- İç ve dış alanlar için uygundur. Kimyasallardan etkilenmez, elektrik iletmez, alev ilerletmez ve kolay uygulanabilir.

KAYDIRMAZ ZEMİN KAPLAMA
1000mm x 3000mm

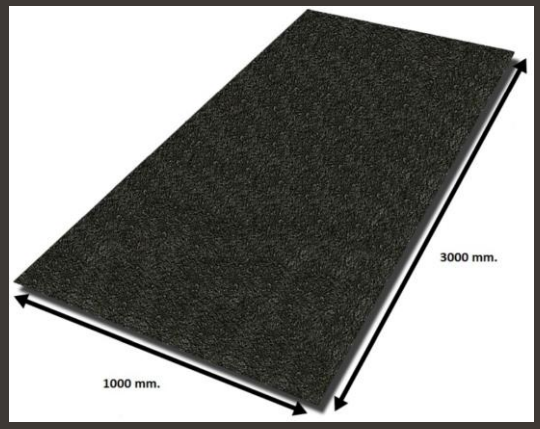

KAYDIRMAZ ZEMİN KAPLAMA - MONTAJLAR

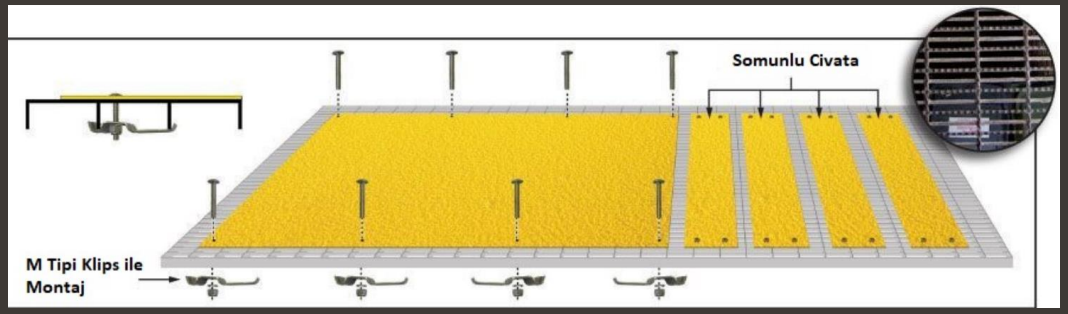

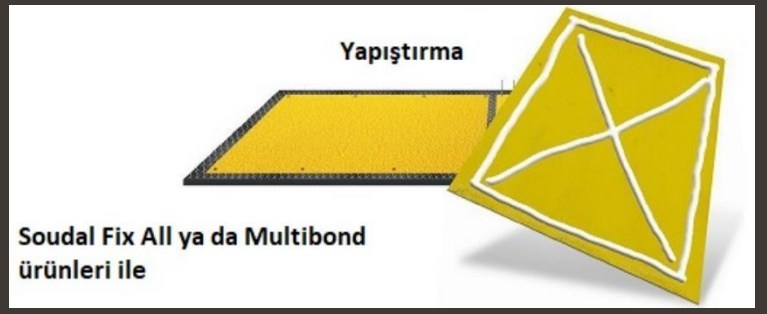

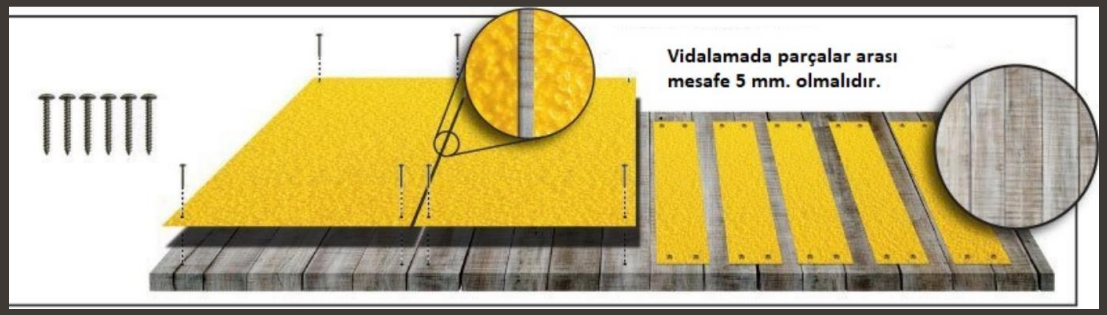

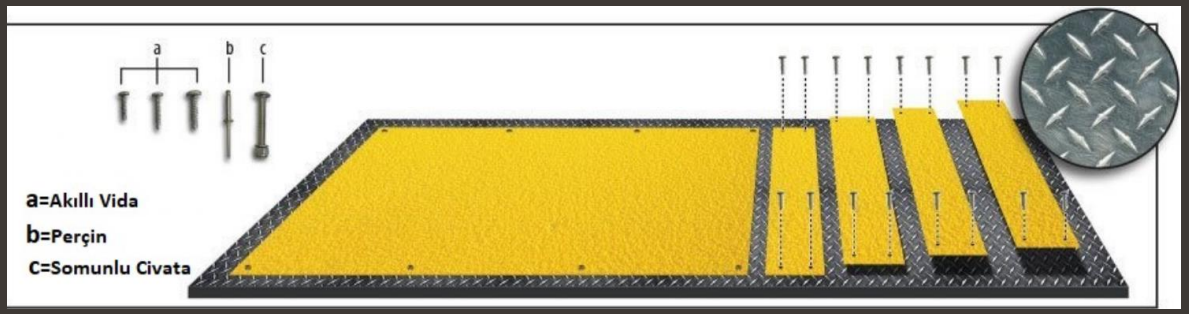

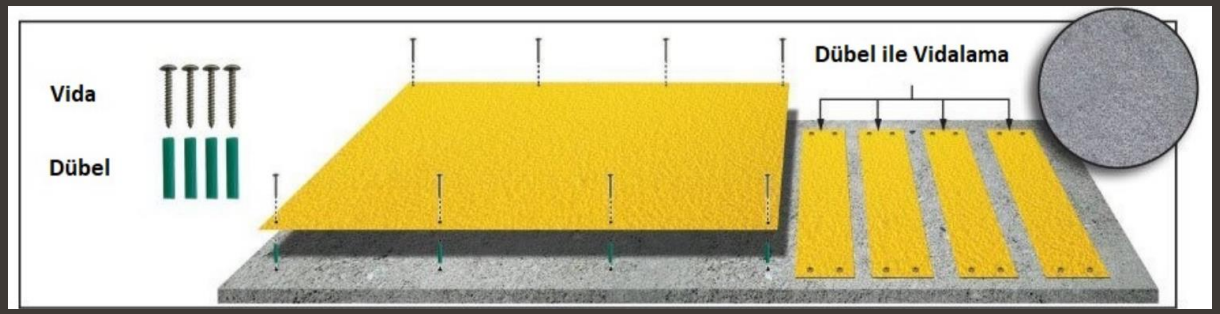

KAYDIRMAZ KOMPOZİT IZGARA

→ Plaka ebatları 1040 mm. x 4010 mm. sabit olmakla birlikte
→ 38 mm x 38 mm göz aralıklıdır,
→ 25 mm - 30 mm - 38 mm kalınlık seçenekleri bulunmaktadır.

- Döküm tipi Kompozit (CTP) Izgaralar, açık kalıplama metodu ve ıslak laminasyon tekniği ile cam elyaf, reçine kimyasal katkılar ve pigment ile üretilir. Dökümü yapılan ızgaralar ısıtma ve soğutma prosesleri ertesinde kalıptan çıkartılır. Hammaddeleri sebebiyle Kompozit (CTP) Izgaralar, hafif, anti-korozif, kimyasal ve mekanik dayanımı yüksek ve dielektrik malzemelerdir.

- Kaydırmaz kompozit ızgaralar, benzeri metal ızgaralara göre çok daha hafif ve kolay işlenebilir. İçerdiği yüksek reçine oranı sayesinde optimum kimyasal dayanım ve minimum bakım gerektirir.

- Döküm ızgaraların kesitleri 6mm. olduğundan kaydırmazlık düzeyi metal ızgaralara göre daha yüksek olup, elyaf katmanları sayesinde panellerin gerek enine, gerekse boyuna kullanımlarda yüksek taşıma mukavemeti sağlar. Kumlu ve kumsuz olarak iki seçeneği mevcuttur.

KAYDIRMAZ KOMPOZİT IZGARA

Kaydırmaz CTP Izgaraların Avantajları:

- CTP ızgaralar yüksek çekme, eğme, basma değerlerine sahiptir.
- Özgül ağırlığı 1,6'dır. Demirin veya çeliğin çeyrek ağırlığındadır.
- Korozyona dayanıklıdır. Su emme katsayısı yok denecek kadar azdır.
- Yalıtkan yani dielektriktir. Kablo taşıyıcı, yalıtkan paspas, merdiven gibi yüksek gerilim riski olan veya elektrikle uğraşan firmalarda İSG açısından faydalıdır.
- Hurda değeri olmadığı için çalınma riski yoktur.
- Montajı çok hızlıdır. Marangoz ekipmanları ile rahatlıkla montajı yapılmaktadır.
- Yanmaz, kimyasala dayanıklı vb. ilave özellikler, kullanılacak reçine formülü ile bağlantılıdır.
-İhtiyacınızı ve CTP'nin kullanılacağı alanı belirtmeniz halinde teknik ekibimiz size en uygun çözümleri sunacaktır.

KAYDIRMAZ KOMPOZİT IZGARA

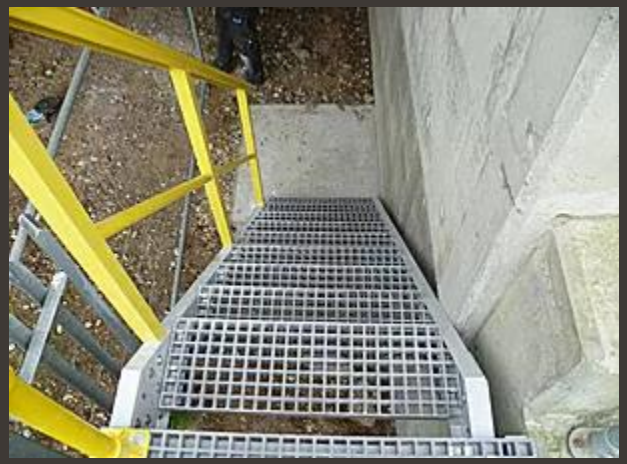

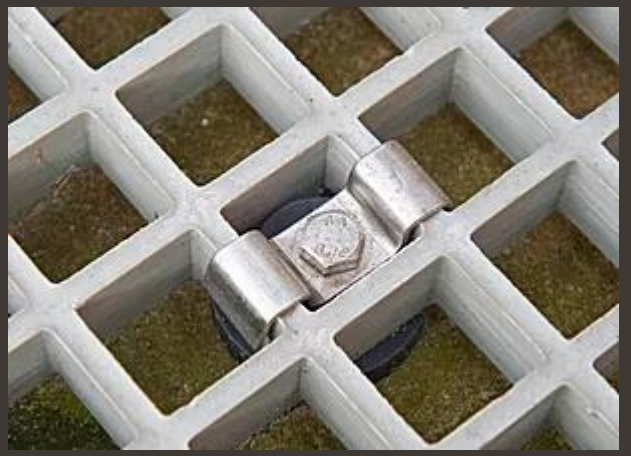

SAGE
İŞ GÜVENLİĞİ
Ekipmanları Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Güzelyurt Mah. 5785 Sk. 25 / A Yunusemre / Manisa
T: 0.236.302 01 05 • F: 0.236.302 01 06
sage@sage.com.tr • www.sage.com.tr
/ sageisguvenligi / sageisguvenligi